





Brochage des capteurs de température





- SD 1 = sonde en sortie panneau
- SD 2 = sonde eau chaude (en haut du ballon)
- SD 3 = sonde échangeur (en bas du ballon)

Aimentation 220v



Forçage pompe

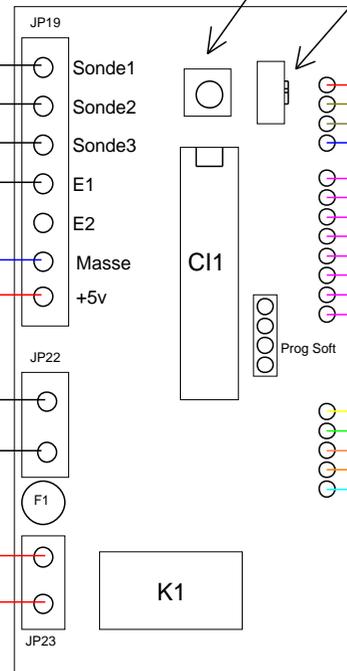

Reset du module

Réglage contraste afficheur

Afficheur LCD graphique 128X64

- pin 2 +5v / pin 19 LED A / pin 17 Reset
- pin 18 -Vout
- pin 3 VO
- pin 1 masse / pin 5 RW
- pin 14 D7
- pin 13 D6
- pin 12 D5
- pin 11 D4
- pin 10 D3
- pin 9 D2
- pin 8 D1
- pin 7 D0
- pin 4 RS
- pin 6 E
- pin 15 CS1
- pin 16 CS2
- pin 20 LED K

Plan de câblage régulation solaire

Positionnement des capteurs

